



LB2A4S

Questo alimentatore è equipaggiato con due trasformatori per l'alta tensione con due uscite di tensione sfasate di 180°. Ne risulta che le barre antistatiche connesse all'alimentatore producono simultaneamente ioni positivi e negativi.

Questo consente una neutralizzazione ottimale di cariche statiche anche a velocità molto elevate. Questo alimentatore è fornito di due indicatori di alta tensione e un interruttore on/off con una spia di indicazione.

LB2A4D

Questo alimentatore si spegne in caso di caduta dell'alta tensione, ad esempio in un corto circuito. Si raccomanda l'utilizzo di questo alimentatore con Conveyostat® montati all'aperto.




Simco-Ion Netherlands

Postbus 71
Lochem, The Netherlands NL-7240 AB
Tel: +31 (0)573 288333
Fax: +31 (0)573 257319
general@simco-ion.nl
www.simco-ion.nl

Dati tecnici

Materiale del telaio	Acciaio verniciato a polvere
Peso	6 kg
Connessioni	2 x 4
Interruttore on/off con lampadina	Si
Indicatore alta tensione	Luce al neon
Cavo	1,8 m
Temperatura di esercizio	0 - 50°C
Tipo di utilizzo	Industriale
Uscita primaria	115 V o 230 V *
Frequenza	50 o 60 Hz*
Consumo di energia	100 Watt
Uscita secondaria	4 kV AC *
Ingresso secondario	2,5 mA max.

*Contattare Simco-Ion per ulteriori voltaggi e frequenze.

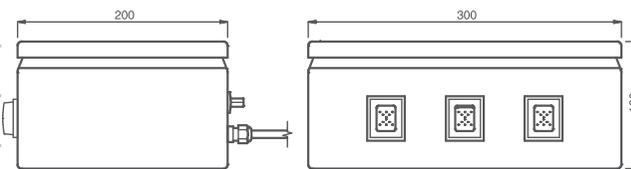

Disegno tecnico LB